



Panneau acoustique PET rainuré

✓ **Installation facile et rapide**

À coller ou fixer sur support

✓ **Esthétique moderne**

Design avec lamelles apparentes de 27 mm

✓ **Écologique**

Fabriqué à partir de fibres PET recyclées, recyclable et sans substances nocives

✓ **Dimensions**

Panneaux de 2700 x 520 x 21 mm

✓ **Coloris**



BEIGE



GRIS CLAIR



NOIR



GRIS FONCÉ

Spécificités techniques

Composition

- 100 % fibre de polyester (PET non irritant)
- 50 % matériaux recyclés
- Lamelles de 27 mm fixées par collage et vissage (tous les 13 mm)
- Faible émission de COV

Application

Mur et plafond


Masse surfacique

Base : 1800 g/m² | Lamelles : 2600 g/m²

Classement feu

B-s1, d0 (EN 13501-1)

Mesure du coefficient
d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO
354:2003-12

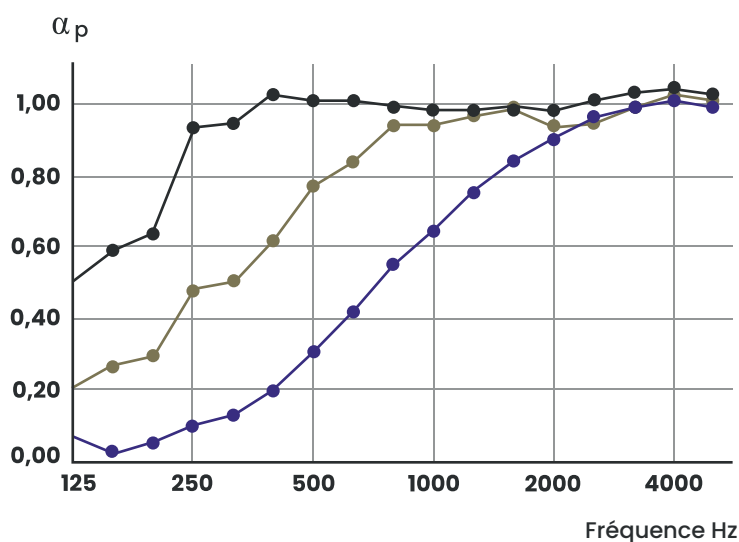

Méthode d'installation	α_w	Classe
Collage direct	0.45	D
Lattes sous-jacentes avec espace 50mm	0.85	B
Lattes sous-jacentes avec espace 50mm + isolation	1.00	A



