

TECHNISCHE SPEZIFITÄTEN

Komposition

- Aluminiumrahmen; Stärke 50 mm
- Aluminium-Bodenplatte Stärke 2 mm; Rückseite
- Akustikisolierung aus Polyesterfaser; Stärke 50 mm
- Gespannte mikroperforierte Bespannung; Vorderseite

Brandreaktion

- Isolierwolle: B – s1, d0
- Polyestergewebe: M1
- Aluminium: M0


Rauchtoxizität

Keine

Saugfähige Wolle aus 100 % recyceltem PET

Wand- und Deckenanwendung

Akustische Daten gemäß NBN ISO 354 und ISO 20189

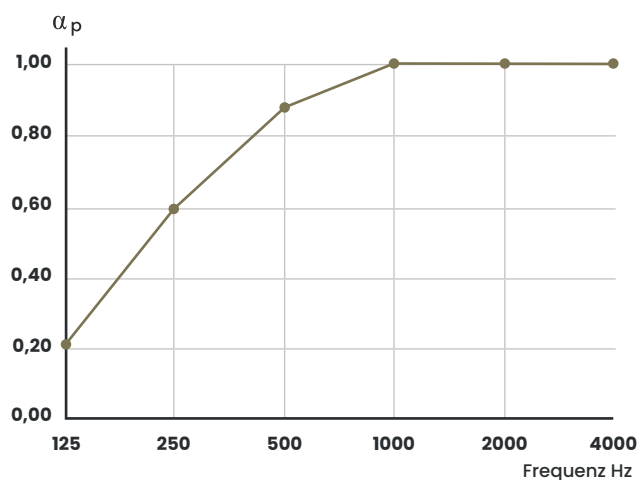

α_w
0.9

Frequenz Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.21	0.60	0.89	1.04	1.00	1.02



WANDANWENDUNG



DECKENANWENDUNG

