

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES GEWEBES

Zusammensetzung Beschichtetes Polyester
Strickgewebe mit Polyurethan (PU)

Brandreaktion B - s1, d0

Breite 200cm / 300cm / 400cm / 515cm

Gewicht 245 gr/m2, +/- 10%

Dicke 0,4mm

Aussehen Matt, glatt und gleichmäßig


Farbe Matt, glatt und gleichmäßig

Stärke 5-mal besser als PVC-Folie,
reißt nicht CH: 5,5 daN;
TR: 7,5 daN

Verpackung nach Maß zugeschnitten
in Rolle (50m)

Garantie 10 Jahre*

*gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Dabso

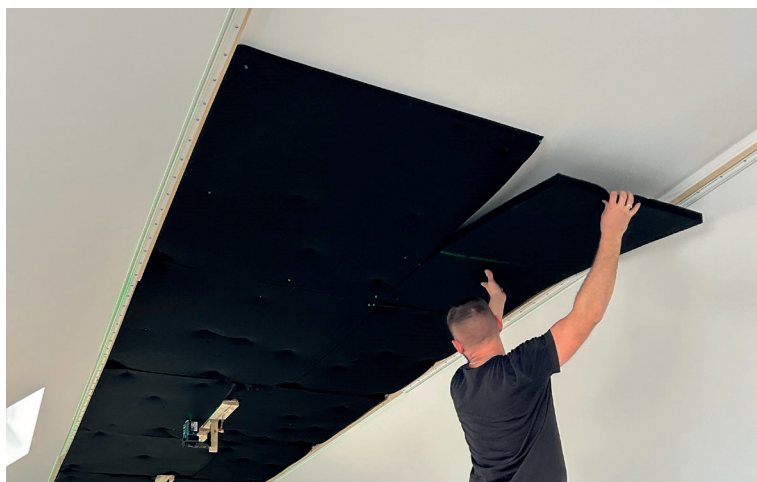

Anti bakteriell



Anti statisch



Beständig UV



Respektvoll
von Natur



Druckbar



Beständig
am Wasser



Gewicht Licht



Atmungsaktiv



Atmungsaktiv

Absorber in mm	Abstand zur Decke in mm	α_p Praktischer Schallabsorptionsgrad						α_w	Akustische Absorptions klasse
		125	250	500	1000	2000	4000		
10	200	0.30	0.85	0.95	0.85	0.95	0.90	0.95	A
20	200	0.20	0.70	0.90	0.75	0.90	0.90	0.85	B
0	155	0.15	0.35	0.65	0.60	0.55	0.60	0.60	C
50	55	0.25	0.75	1.00	1.00	0.95	0.90	1.00	A
10	10	0.15	0.25	0.50	0.70	0.90	0.95	0.50	D