

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Samenstelling

- Aluminium omlijsting; dikte: 50 mm
- Aluminium bodemplaat; dikte: 2 mm; achterkant
- Akoestische isolatie van polyestervezel; dikte: 50 mm
- Gespannen microgeperforeerd doek; voorkant

Reactie op vuur


- Isolerende wol: B – s1, d0
- Polyester stof: M1
- Aluminium: M0

Rooktoxiciteit Geen

Absorberende wol, 100% gerecycled PET

Toepassing op muren en plafonds

Akoestische gegevens volgens NBN ISO 354 en ISO 20189

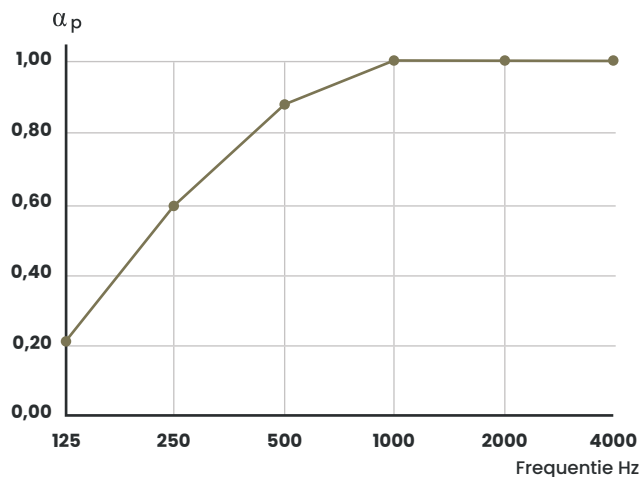

α_w
0.9

Frequentie Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.21	0.60	0.89	1.04	1.00	1.02



WAND TOEPASSING



PLAFOND TOEPASSING

