



Dalle acoustique pour plafond et cloison

✓ **Installation facile et rapide**

À coller sur la surface souhaitée avec une colle de contact.

✓ **Esthétique léger**

Design épuré avec coins chanfreinés.

✓ **Écologique**

Une solution acoustique écoresponsable à base de PET.


✓ **Absence d'entretien**

Surface anti-poussière, sans entretien complexe.

✓ **Dimensions**

50x50, 100x50, 100x100 cm et 4 cm d'épaisseur.

✓ **Coloris**



Spécificités techniques

Composition

- Non-tissé thermocollé composé à 100 % de fibres discontinues PES
- Teneur en fibres provenant de bouteilles PET recyclées : env. 60%
- Humidité de sorption minimale d'environ 1,02 % selon DIN 52620
- Résistance aux champignons (DIN EN ISO 846:2019)
- Résistant aux infestations de vermine et aux acariens
- Respectueux de la peau
- Recyclable
- Sans allergène
- Certifié Oeko-Tex Standard 100
- Aucun additif chimique

Application

Mur et plafond

Masse surfacique

2400 g/m²


Classement feu

B-s1, d0 (EN 13501-1)

Coefficient d'absorption

$\alpha_w = 0.95$

Mesure du coefficient
d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO
354:2003-12

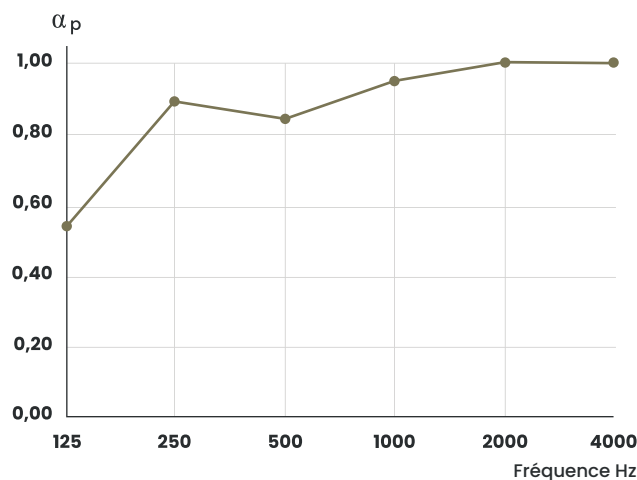

Fréquence Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.55	0.90	0.85	0.95	1.00	1.00

