


SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

- | | |
|---|---|
| 1. Geperforeerd staalprofiel 90/500 dikte 0,75 mm | <input checked="" type="checkbox"/> Kord gewalste stalenprofiel |
| 2. Glaswol dikte 30 mm | <input checked="" type="checkbox"/> Steeldeck dikte 1 mm |
| 3. Steenwol dikte 100mm | <input checked="" type="checkbox"/> Spaanplaat CTBH P5 dikte 22 mm |
| 4. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22 mm | <input checked="" type="checkbox"/> Geluidsisolatiepaneel Phonotech DK140 |
| 5. Bitumen dampscherm | <input checked="" type="checkbox"/> Spaanplaat CTBH P5 dikte 22 mm |
| 6. Acoustic Phono-Pad en Acoustic Phono-Washer | <input checked="" type="checkbox"/> PVC membraan 12G * |
| 7. Steenwol dikte 200mm | |
| 8. Stalen paal | |


Absorptie

$\alpha_w = 1,00$

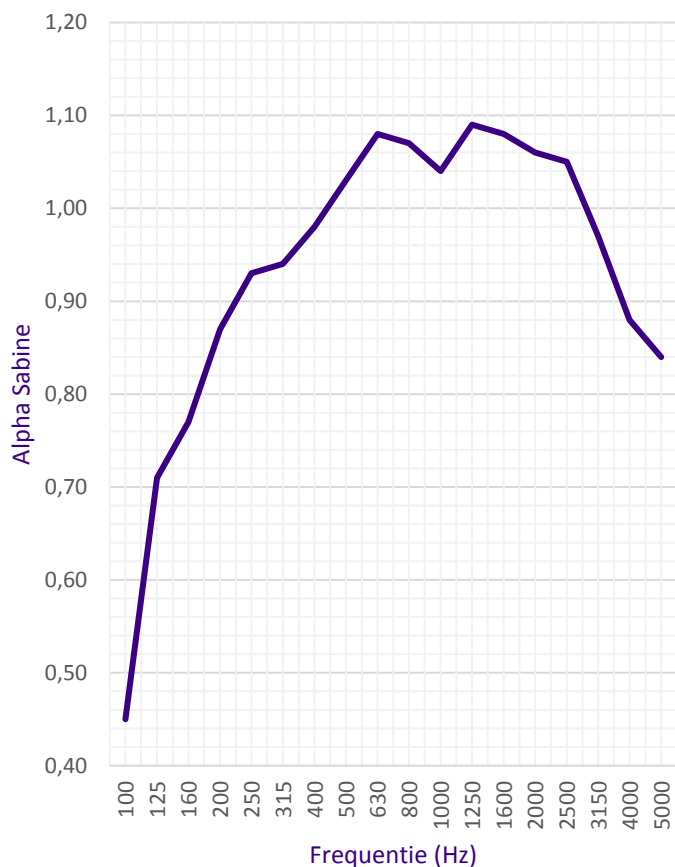

Geluidsisolatie

$R_w (C; C_{tr}) = 83 (-2; -9) \text{ dB}$

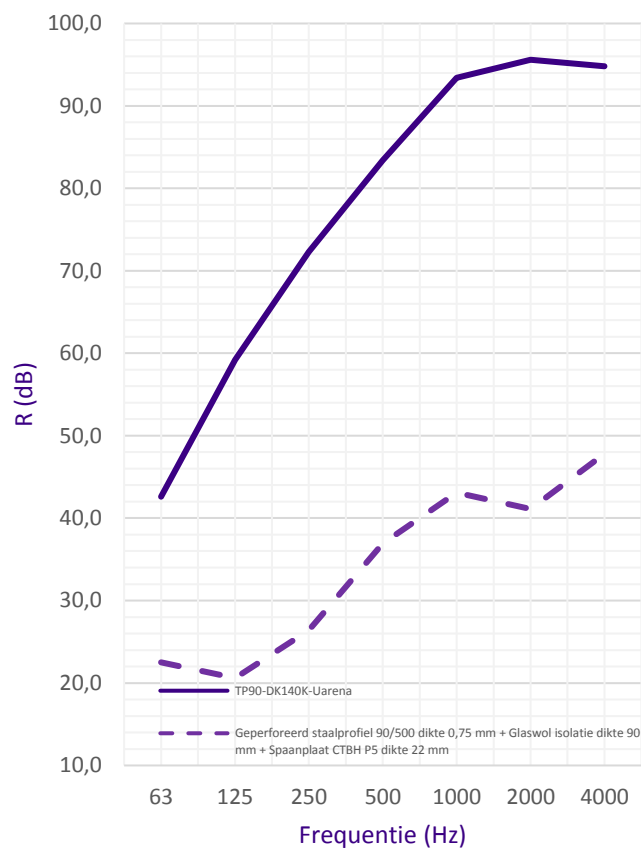

α_p door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,64	0,91	1,03	1,07	1,06	0,90

R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	42,6	59,2	72,3	83,4	93,4	95,6	94,8

Systeem	Geluidsreductie			R.Waarde (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Gewicht (kg/m ²)	Dikte (mm)	PV
	Rw (dB)	RA (dB)	RA,tr (dB)					
TP90-DK140-Uarena	83	81	74	13,86	0,07	116,00	1170	CSTB (11/15)