


SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

1. Staalprofiel 10/10
2. Rockwool Sorock dikte 90 mm
3. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm
4. Geluidsisolatiepaneel PHONOTECH DK140
5. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm
6. PVC

Geluidsisolatie

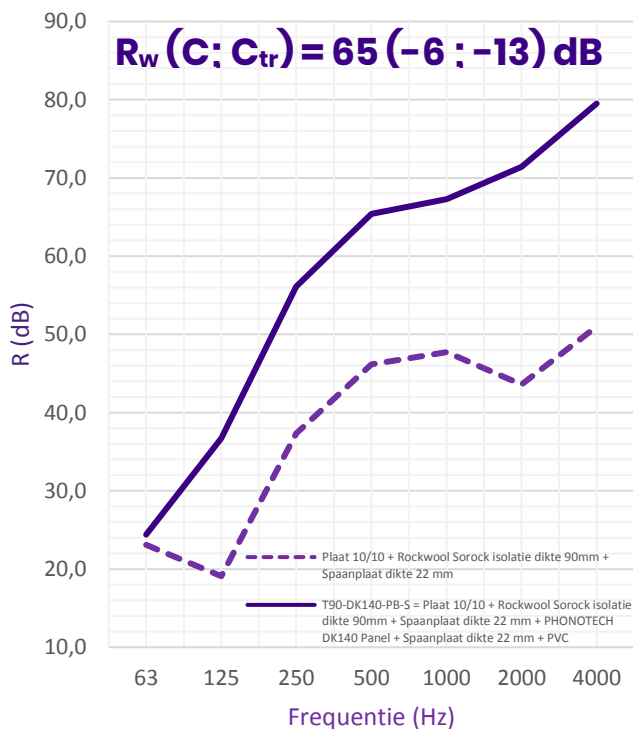

R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	24,4	36,7	56,1	65,4	67,3	71,4	79,5

Systeem	Geluidsisolatie			R-Waarde (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Gewicht (kg/m ²)	Dikte (mm)	PV
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)					
T90-DK140-PB-S	65	59	52	7,19	0,14	73,21	299	CEDIA (2019/7529)