

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA TOILE

Composition Tissu tricoté en polyester enduit avec polyuréthane (PU)

Réaction au feu B - s1, d0

Largeur 200cm / 300cm / 400cm / 515cm

Poids 245 gr/m2, +/- 10%

Épaisseur 0,4mm

Apparence Mat, lisse et uniforme


Couleur Mat, lisse et uniforme

Force 5 fois supérieur au film PVC,  
ne craque pas CH : 5,5 daN ;  
TR : 7,5 daN

Packaging Découpé sur mesure,  
en rouleau (50m)

Garantie 10 ans\*

\*selon conditions générales de vente Dabso

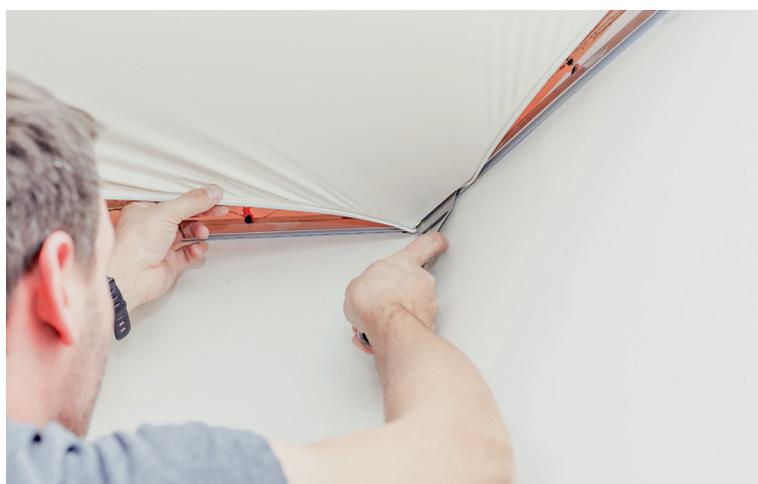

Anti bactérien



Anti statique



Résistant aux UV



Respectueux de la nature



Imprimable



Résistant à l'eau



Poids léger



Respirant



Longue durée

Ép. mm	Plenum mm	$\alpha_p$ Coefficient d'absorption acoustique pratique						$\alpha_w$	Classe d'absorption acoustique
		125	250	500	1000	2000	4000		
10	200	0.30	0.85	0.95	0.85	0.95	0.90	0.95	A
20	200	0.20	0.70	0.90	0.75	0.90	0.90	0.85	B
0	155	0.15	0.35	0.65	0.60	0.55	0.60	0.60	C
50	55	0.25	0.75	1.00	1.00	0.95	0.90	1.00	A
10	10	0.15	0.25	0.50	0.70	0.90	0.95	0.50	D