


**SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM**

1. Steeldeck 106-250-750
2. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm
3. Geluidsisolatiepaneel PHONOTECH DK180

**Geluidsisolatie**

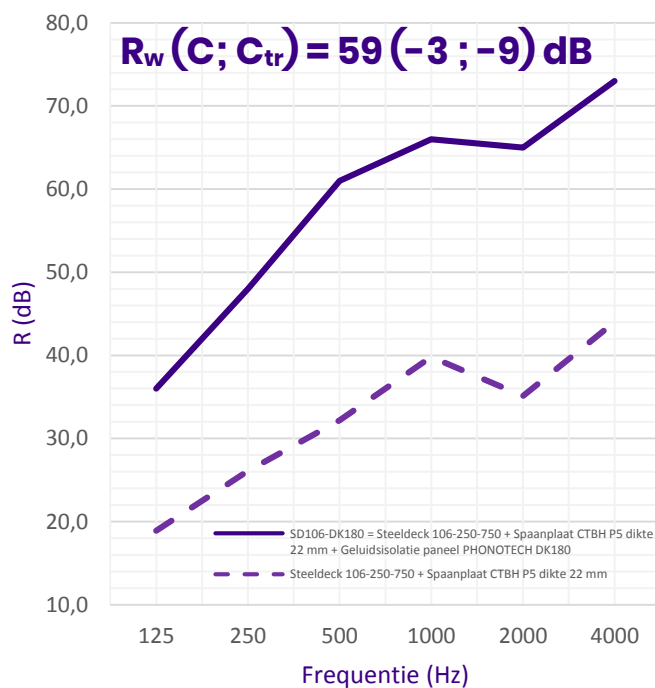

**R (dB) door octaafband (Hz)**

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
<b>R (dB)</b>	36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	73,0

Systeem	Geluidsreductie			R-Waarde (m <sup>2</sup> .K/W)	U (W/m <sup>2</sup> .K)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Dikte (mm)	PV
	R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB)	R <sub>A,tr</sub> (dB)					
<b>SD106-DK180</b>	59	56	50	5,56	0,18	53,49	330	Berekening CEDIA