phonotech®
Geluidsisolatie

W-DK200 Systeem

SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

1. Houten structuur
2. Spaanplaat CTBH P5 dikte 19mm
3. Geluidsisolatie paneel PHONOTECH DK200

Geluidsisolatie

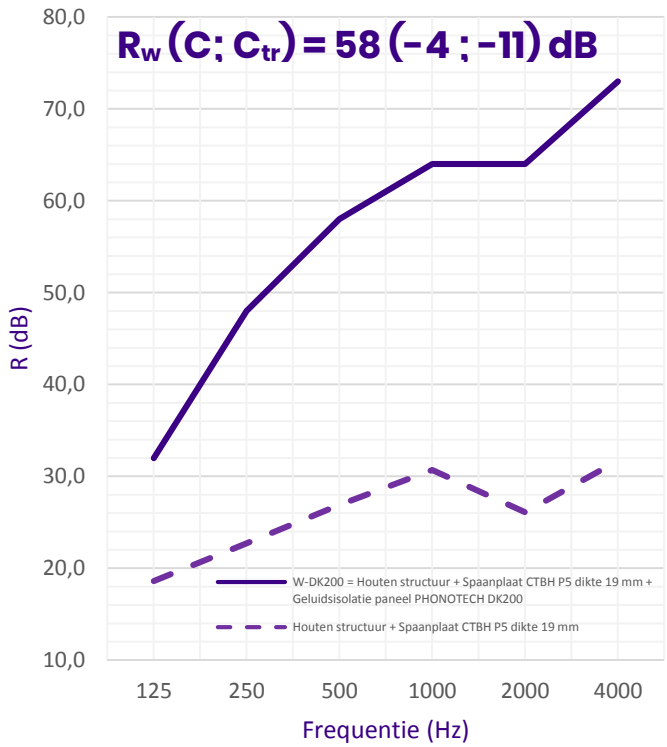

R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	32,0	48,0	58,0	64,0	64,0	73,0

Systeem	Geluidsreductie			R-Waarde (m².K/W)	U (W/m².K)	Gewicht (kg/m²)	Dikte (mm)	PV
	Rw (dB)	RA (dB)	RA,tr (dB)					
W-DK200	58	54	47	6,11	0,16	43,12	241	Berekening CEDIA

ADRES
Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE
www.phonotech.com
E-MAIL
info@phonotech.com

TELEFOON
+32 (0) 87 33 33 30
FAX
+32 (0) 87 78 52 30

© 2018. Alle rechten voorbehouden.