


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Tôles acier nervurées 106-250-750
2. Panneaux agglomérés CTBH P5 ép. 22mm
3. Panneaux acoustiques PHONOTECH DK40

Isolement

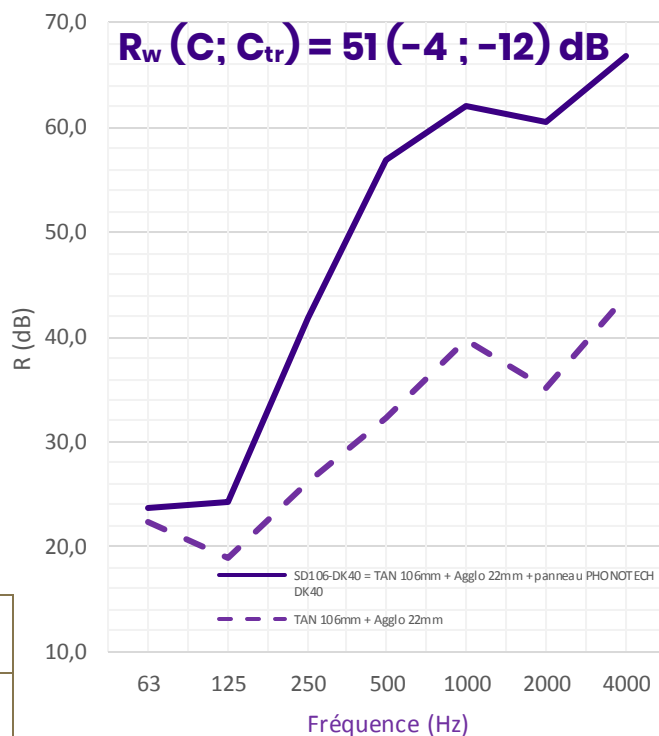

R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	23,7	24,2	41,8	56,8	62,0	60,5	66,8

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Poids (kg/m ²)	Epaisseur (mm)	PV
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)					
SD106-DK40	51	47	39	1,56	0,64	43,38	200	CEDIA (03/18)

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30