


SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

1. Steeldeck 106-250-750
2. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm
3. Geluidsisolatiepaneel PHONOTECH DK220

Geluidsisolatie

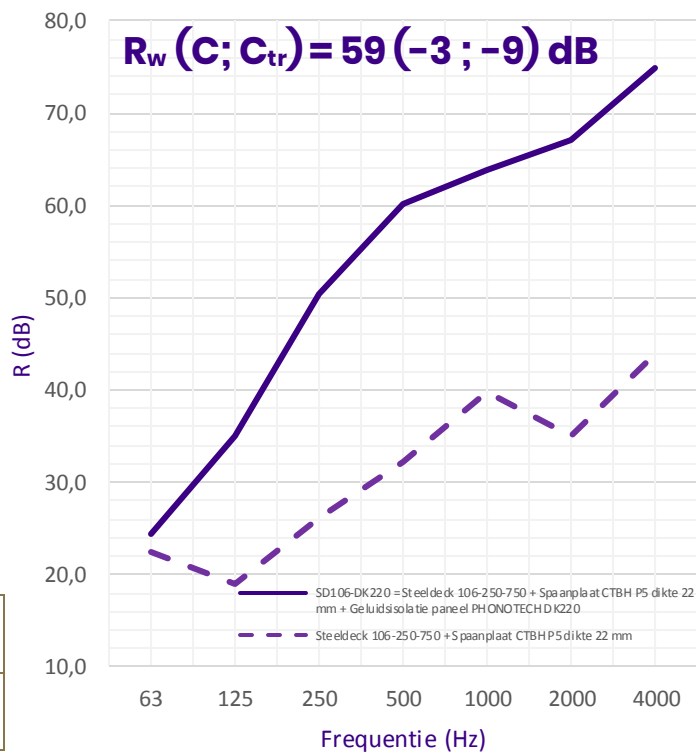

R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	24,5	35,1	50,5	60,2	63,9	67,1	74,8

Systeem	Geluidsreductie			R-Waarde (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Gewicht (kg/m ²)	Dikte (mm)	PV
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)					
SD106-DK220	59	56	50	6,70	0,15	55,31	370	CEDIA (03/18)

ADRES

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30